ЕВРОРЕСУРС

Разрабатывает противопожарную продукцию с 2004 года

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ОГНЕЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

10 лет на рынке огнезащиты!

О компании

Компания **ЕВРОРЕСУРС** – крупнейший специалист в области разработки и выпуска современной огнезащиты сооружений и отдельных элементов строительных систем. В ассортименте представлены огнезащитные материалы последнего поколения, оптимально выполняющие свои прямые функции и обладающие при этом дополнительными свойствами долговечности и экологичности. Наличие сертификатов на каждую позицию каталога гарантирует соответствие нашей продукции всем требованиям действующих стандартов качества и безопасности в сфере их применения.

Любое огнезащитное покрытие или противопожарное средство, разработанное нашей компанией – это абсолютная гарантия лучших эксплуатационных показателей огнестойкости.

Руководители компании

Генеральный директор

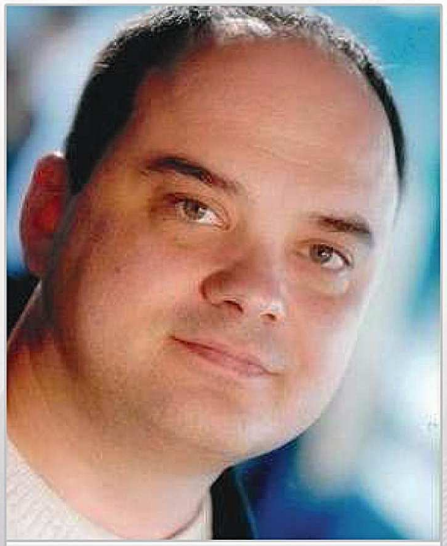

Тумаркин
Виталий Владимирович

Технический директор

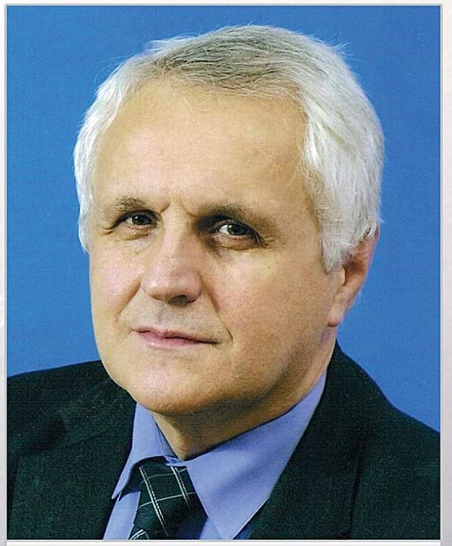

Раскин
Евгений Борисович

5 причин работать с нами

- Наличие на складе
- Гибкие цены
- Более 10 лет на рынке
- Высокое качество
- Отгрузка в тот же день

Наша продукция

Противопожарные Муфты РТМК

Противопожарная муфта РТМК защитит ваше жилое помещение от распространения огня по межэтажным коммуникациям.

РТМК - ваша пожарная безопасность!

- Температура срабатывания противопожарной муфты РТМК - 170-200
- Время срабатывания противопожарной муфты - 2-5 мин.
- Начало срабатывания противопожарной муфты - на 15-й секунде.

Противопожарные муфты производства «Евроресурс» имеют сертификат соответствия, подтверждающий, что предел огнестойкости преград (стен и перекрытий) с отверстиями под трубопроводы для водоснабжения и канализации, изготовленные из полимерных материалов равен EI 240.

На сегодня противопожарная манжета для полимерных труб – наиболее надежное пожарозащитное средство общего доступа для любых помещений с инженерными сетями, обеспечивающее локализацию очага возгорания и недопущение распространения огня по трубам. Эффективность муфт РТМК доказана экспериментально и практически. Целесообразность обуславливается единовременным монтажом и долгим сроком службы.

Наша продукция

Термоуплотнительная лента «ЕВРОРЕСУРС»

Характеристики

Наименование	
Срок эксплуатации ленты: при t от - 60°С до + 60°С ивлажности 100 %	25 лет
Монтаж	Очистить поверхность, на которую устанавливается лента, от пыли, грязи или ржавчины и обезжирить. Снять защитную ленту с клеящего слоя и закрепить термоуплотнительную ленту по контуру зазора плотно прижимая к поверхности в процессе установки
Упаковка	Коробки из гофрокартона или комбинированная упаковка из полиэтилена и стретч плёнки
Условия хранения и транспортировки	Не требует специальных условий хранения и транспортировки. Температурный режим хранения и транспортировки: от - 60°С до + 60°С. Атмосферостойкая. Устойчива к сжатию.
Гарантийный срок хранения	1 год со дня изготовления
Меры предосторожности	Беречь от детей. Не хранить совместно с пищевыми продуктами
Запрещается	Не допускается растяжение термоуплотнительной ленты при приклеивании к поверхности

Используется в качестве уплотнительного противопожарного материала при изготовлении различных противопожарных изделий, выполняющих функцию преграды огню при пожаре: противопожарные двери, окна, двери сейфов и т.д.

Препятствует проникновению дыма и огня в зазоры (например, в зазор между дверным полотном и дверной коробкой). Лента представляет собой резиноподобную терморасширяющуюся гибкую ленту, которая под воздействием огня вспучивается и закрывает все свободное пространство в зазоре образуя негорючий кокс, препятствуя тем самым распространению огня и дыма через зазор.

Огнезащитная мастика МТО

Технические характеристики

При +23°С и относительной влажности воздуха 50%

Характеристика	Значение
Плотность	прим. 1,5 гр/см³
Внешний вид мастики	Серая гомогенная вязкая масса
Внешний вид высохшей поверхности	Шероховатая матовая поверхность. Оттенок не нормируется. Допускаются отдельные включения
Температура применения	от +5°С до + 30°С
Время высыхания	1 мм/24 часа
Температура начала срабатывания, °С	+ 140
Кратность вспучивания	10-15
Устойчивость к смещению, %	11
Температура эксплуатации	от – 60°С до + 80°С
Массовая доля нелетучих веществ, %	80 ± 3 вес.
Адгезия к подготовленной поверхности, баллы не менее	2,0

Огнезащитная мастика «МТО» представляет собой терморасширяющийся композиционный противопожарный материал на основе меламинальдегидных смол с использованием нанотел типа фуллеренов, нанотрубок, интеркалированных графитов.

Противопожарная мастика для кабелей ложится вровень со стеной, хорошо закрашивается, используется в любых конструкциях, включая жилые помещения. Эффективная заглушка легко устанавливается и не требует дополнительного ухода.

Состав для огнезащиты кабелей ПИК-1

Испытания состава ПИК-1 продемонстрировали

Плотность, гр/см³	прим. 1,3 ± 0,5
Внешний вид	Серая гомогенная масса
Внешний вид высохшей поверхности	Шероховатая матовая поверхность. Оттенок не нормируется. Допускаются отдельные включения.
Температура применения	от +5°С до + 40°С
Время высыхания	1 мм/24 часа
Температура начала срабатывания, °С	+ 140
Кратность вспучивания	50-75
Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре 20,0 ±20С, (ГОСТ 8420-74), с	20-80
Температура эксплуатации	от – 60°С до + 80°С
Массовая доля нелетучих веществ, %	60
Адгезия к подготовленной поверхности, баллы не менее	2,0

Огнезащитный состав представляет собой суспензию пигментов, наполнителей, антипиреновых и технологических добавок в водной дисперсии синтетического полимера.

Огнезащитное покрытие, образованное составом ПИК-1, применяется для защиты кабелей:

- в сооружениях промышленного назначения;
- в гражданском, жилищном строительстве;
- в туннелях;
- в коллекторах;
- на подвижном железнодорожном составе.

Огнезащита металлоконструкций СКО

Технические характеристики состава для конструктивной огнезащиты металлических конструкций СКО «ЕВРОРЕСУРС»

(при +23°С и относительной влажности воздуха 50%)

Плотность, не менее	1,35 гр/см³
Внешний вид СКО «ЕВРОРЕСУРС»	Темно-серая высоковязкая паста
Внешний вид высохшей поверхности	Темно-серое покрытие
Температура нанесения	от +5°С до + 40°С
Время высыхания при + 20 °С и относительной влажности воздуха 50% при + 10 °С и относительной влажности воздуха 80%	 — 2 суток — 7 суток
Температура эксплуатации	от – 40°С до + 60°С
Массовая доля нелетучих веществ, масс. %, не менее	68
Расход, при толщине слоя 4 мм, кг/м²	6,07 кг/м²

Состав для конструктивной огнезащиты металлических конструкций СКО «ЕВРОРЕСУРС» представляет собой сложную систему органических и неорганических компонентов в виде пасты интумесцентного типа.

Свойства огнезащиты металлоконструкций СКО «Евроресурс»:

- однокомпонентный, готовый к применению;
- может использоваться поверх большой линейки грунтов;
- не выделяет вредных веществ при нанесении и хранении, растворитель – вода;
- не оказывает вредного влияния на организм человека и животных;
- не требует высокой квалификации персонала и дополнительного оборудования.

Противопожарный герметик «Саламандра»

Технические характеристики герметика «Саламандра»

Приведены данные при +23°С и отн. влажности воздуха 50%

Характеристика	Значение
Плотность	1,5 ± 0,1 гр/см³
Внешний вид мастики	серая гомогенная вязкая масса
Температура применения	от +5°С до + 35°С
Время высыхания	1 мм/24 часа
Температура эксплуатации	от – 35°С до + 80°С

Герметик обладает вязкой консистенцией и прекрасными эксплуатационными свойствами. «Саламандра» обладает высокой степенью адгезии к большинству строительных материалов: дереву, стеклу, алюминию. Он устойчив к воздействию влаги, перепадам температур и УФ-излучению.

Противопожарный герметик «Саламандра» локализует распространение открытого пламени, препятствует задымлению помещения. Поэтому, он может применяться в широком спектре областей: для противопожарной защиты различных систем строительных конструкций, в местах соединения трубопроводов и прохождения кабелей сквозь стены и перекрытия зданий. Он незаменим в качестве противопожарной преграды, для защиты гипсовых перегородок, металлических перекрытий, пола, стен, потолка, може применяться для обработки деформационных швов в соединениях конструкций из металла, дерева, камня, обработки вентиляционных и кабельных систем.

Наша продукция

Огнебиозащитная пропитка «Огнесепт-Щ»

Пропиточный состав «ОГНЕСЕПТ-Щ» предназначен для придания древесине и материалов на ее основе огнебиозащитных свойств. Пропиточный состав «ОГНЕСЕПТ-Щ» (далее по тексту: огнезащитный состав, пропитка) представляет собой композицию антипиренов, антисептика и поверхностно-активных веществ.

Огнезащитные и биозащитные свойства пропитки:

Поверхностная огнезащитная пропитка отвечает I и II группе огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363. Помимо придания огнеупорных свойств, состав эффективно предохраняет древесину от биоразрушения.

Для достижения II группы огнезащитной эффективности на 1 м^2 древесины (гладко струганной и влажностью менее 25%) необходимо нанести 270 гр. рабочего раствора ОГНЕСЕПТ-Щ. При нанесении на не струганную, влажную, свежую древесину, расход рабочего раствора увеличивается в 1.5-2 раза.

Для достижения I группы огнезащитной эффективности на 1 м^2 древесины (гладко струганной и влажностью менее 25%) необходимо нанести 500 гр. рабочего раствора ОГНЕСЕПТ-Щ. При нанесении на не струганную, влажную, свежую древесину, расход рабочего раствора увеличивается в 1.5-2 раза.

Наша продукция

Огнестойкая монтажная пена Euroresurs

Технические характеристики

Показатель	Норма	Стандарт
Цвет	Оранжевый	
Температура применения	от -10°С до +30°С	
Температура баллона	от +5°С до +25°С	
Температура эксплуатации застывшей пены	-50°С до +90°С	
Время образования пленки	8-15 мин.	При +23°С, 50 % RH
Время предварительной обработки	30-40 мин.	При +23°С, 50 % RH
Время полного отверждения	24 часа	При +23°С, 50 % RH
Вторичное расширение, не более	25%	Внутренний стандарт
Термоустойчивость	от -50°С до +90°С	Внутренний стандарт
Плотность (в шве)	0,018 — 0,022 г/см³	Внутренний стандарт
Стабильность формы (усадка)	≤5%	Внутренний стандарт
Масса содержимого	г	Внутренний стандарт
Выход	л	Внутренний стандарт

Описание продукта – однокомпонентная полиуретановая пена нового поколения, обладающая увеличенным временем сопротивления воздействию огня. Изготовляется по рецептуре НГ-16. Пена профессиональная застывает под воздействием влаги воздуха, специально рекомендована для широкого спектра применений в области профессионального монтажа, герметизации и изоляции в строительстве в конструкциях и изделиях с нормируемыми требованиями огнестойкости.

Наши сертификаты

Противопожарные муфты «РТМК»

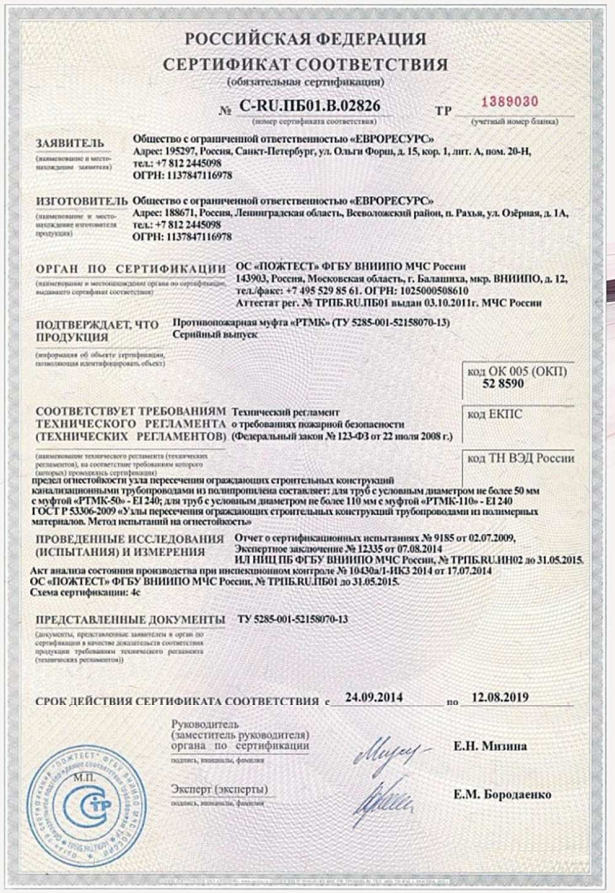

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ01.В.02826 ТР 1389030

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОРЕСУРС» Адрес: 195297, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д. 15, кор. 1, лит. А, пом. 20-Н, тел.: +7 812 2445098 ОГРН: 1137847116978

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОРЕСУРС» Адрес: 188671, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Рахья, ул. Озёрная, д. 1А, тел.: +7 812 2445098 ОГРН: 1137847116978

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России 143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610 Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект): Противопожарная муфта «РТМК» (ТУ 5285-001-52158070-13) Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) 52 8590

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация): Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

предел огнестойкости узла пересечения ограждающих строительных конструкций канализационными трубопроводами из полипропилена составляет: для труб с условным диаметром не более 50 мм с муфтой «РТМК-50» - EI 240; для труб с условным диаметром не более 110 мм с муфтой «РТМК-110» - EI 240 ГОСТ Р 53306-2009 «Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов. Метод испытаний на огнестойкость»

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Отчет о сертификационных испытаниях № 9185 от 02.07.2009, Экспертное заключение № 12335 от 07.08.2014 ИЛ ПИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015. Акт анализа состояния производства при инспекционном контроле № 10430а/1-ИК3 2014 от 17.07.2014 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015. Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)): ТУ 5285-001-52158070-13

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.09.2014 по 12.08.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия): Е.Н. Мизина

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия): Е.М. Бородаенко

Состав интумесцентный огнезащитный для кабельных покрытий «ПИК-1»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.02566 ТР 0645902

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя): ООО "ЕВРОРЕСУРС". Адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Ириновский, д.17, лит.В, пом.3-Н. ОГРН: 1097847120535. Телефон (812) 521-30-72, факс (812) 535-12-30.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции): ООО "ЕВРОРЕСУРС". Адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Ириновский, д.17, лит. В, пом.3-Н адрес производства: 188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Рахья, ул. Озерная, д.1А. ОГРН: 1097847120535. Телефон (812) 521-30-72, факс (812) 535-12-30.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект): Состав огнезащитный интумесцентный для кабельных покрытий ПИК-1, изготовленный по ТУ 2316-001-60998915-11. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 23 1690

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация): Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53311-2009, (при толщине сухого слоя состава огнезащитного ПИК-1 на кабеле не менее 0,7 мм, для кабелей с наружной оболочкой из поливинилхлорида, полиэтилена и расходе состава огнезащитного ПИК-1 1,05 кг/м² без учета потерь)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3824 90 700 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протоколы испытаний № М03170-ТР от 02.03.2012 г., № М03171-ТР от 02.03.2012 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)): Акт анализа состояния производства № 3380-АП от 31.10.2011 ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010

Место нанесения знака обращения на рынке: на изделии, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 4е.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.03.2012 по 14.03.2017

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия): А.Н.Аксенов

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия): В.В. Трошина

Терморасширяющаяся огнезащитная мастика «МТО»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ74.В.00132 ТР 0665143

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОРЕСУРС» (ООО «ЕВРОРЕСУРС»). Адрес: 195297, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д. 15 корп. 1 лит. А, пом 20-Н. ОГРН: 1137847116978. Телефон: +78122445098, факс: +78122445098, E-mail: orenatr@gmail.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОРЕСУРС» (ООО «ЕВРОРЕСУРС»). Адрес: 188671, Россия, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Рахья, ул. Озерная д. 1А ОГРН: 1137847116978. Телефон: +78122445098, факс: +78122445098, E-mail: orenatr@gmail.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): "СЗРЦ СЕРТ" Общества с ограниченной ответственностью "Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности". Адрес: 196650, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, дом 13, корп. 2, лит. А3. ОГРН: 1137847160640. Телефон: +7 (812) 309-50-72, E-mail: info@czrc.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 22.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект): Проходка кабельная универсальная для кабелей и труб (минимальная толщина – 300 мм), выпускаемая по Технологическому регламенту № 5772-001-2016 в составе: мастика терморасширяющаяся огнезащитная "МТО", ТУ 5772-001-52158070-13; плита теплоизоляционная из минеральной (каменной) ваты «ФЛОР БАТТС», ТУ 5762-050-45757203-15. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 7250

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация): Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ и ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ). Предел огнестойкости – EIT 120 по ГОСТ 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы инженерных коммуникаций. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость»

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3214 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Отчет сертификационных испытаний: № ПБ74-010/04-2016 от 01.04.2016 г. ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г. Акт анализа состояния производства № ПБ74.АП 06-СС/03-2016 от 16.03.2016 г. ОС "СЗРЦ СЕРТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)):

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.04.2016 по 31.03.2021

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия): В.В. Брусникин

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия): С.Н. Лесин

Наши сертификаты

Огнебиозащитная пропитка для древесины «Огнесепт-Щ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.03926 ТР 1380375

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ЕВРОРЕСУРС". Адрес: 195297, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д.15, кор.1, лит.А, пом.20-Н. ОГРН: 1137847116978. Телефон (812) 244-50-98, факс (812) 244-50-98. eresurs9@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "ЕВРОРЕСУРС". Адрес: 195297, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д.15, кор. 1, лит.А, пом.20-Н
адрес производства:188671, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Рахья, ул. Озерная, д.1А. ОГРН: 1137847116978. Телефон (812) 244-50-98, факс (812) 244-50-98. eresurs9@gmail.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010 МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Пропитка огнебиозащитная для древесины «Огнесепт-Щ», изготовленная по ТУ 2149-005-52158070-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 21 4900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний." (см. приложение, бланк № 0393695)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № М05129-ТР от 24.03.2014 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН12 выдан 25.08.2010г. МЧС России

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт анализа состояния производства № 5522-АП от 21.01.2014 ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010. Место нанесения знака обращения на рынке: на изделия, на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации 4с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.03.2014 по 24.03.2019

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации И.И. Далбинин

М.П.

Эксперт (эксперты) В.В. Трошина

Состав для огнезащиты металлоконструкций «Евроресурс»

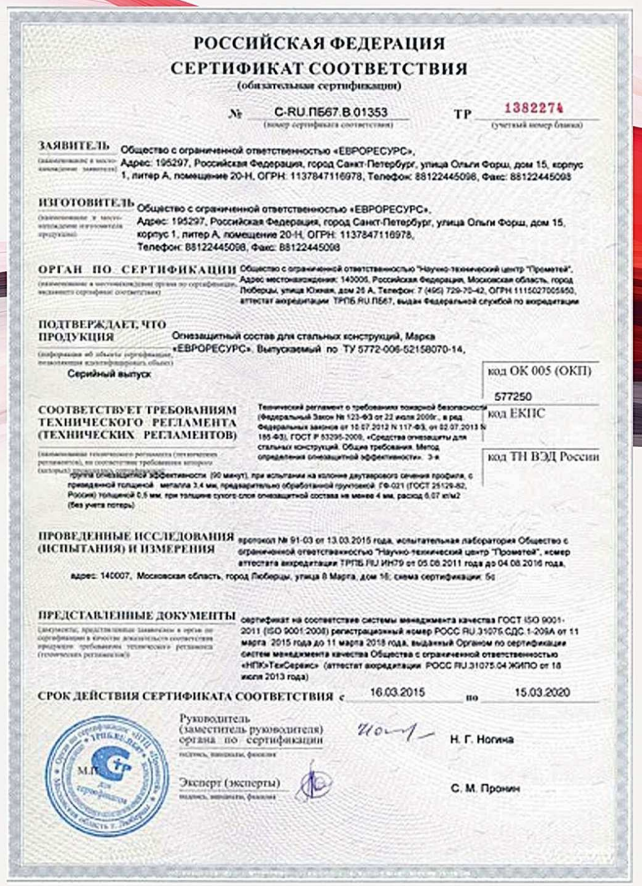

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ67.В.01353 ТР 1382274

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОРЕСУРС», Адрес: 195297, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Ольги Форш, дом 15, корпус 1, литер А, помещение 20-Н, ОГРН: 1137847116978, Телефон: 88122445098, Факс: 88122445098

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОРЕСУРС», Адрес: 195297, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Ольги Форш, дом 15, корпус 1, литер А, помещение 20-Н, ОГРН: 1137847116978, Телефон: 88122445098, Факс: 88122445098

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", Адрес местонахождения: 140005, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 25 А, Телефон: 7 (495) 729-70-42, ОГРН 1115027005850, аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Огнезащитный состав для стальных конструкций, Марка «ЕВРОРЕСУРС». Выпускаемый по ТУ 5772-006-52158070-14, Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) 577250

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), ГОСТ Р 53295-2009, «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности». Э-в

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

время огнезащитной эффективности (90 минут), при испытании на колонне двутаврового сечения профиля, с приведенной толщиной металла 3,4 мм, предварительно обработанной грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82, Россия) толщиной 0,6 мм, при толщине сухого слоя огнезащитной состава не менее 4 мм, расход 0,07 кг/м2 (без учета потерь)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ протокол № 91-03 от 13.03.2015 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от 05.08.2011 года до 04.08.2016 года, адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 1Б; схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер РОСС RU.31075.СДС.1-206А от 11 марта 2015 года до 11 марта 2018 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью «НПК»ТехСервис» (аттестат аккредитации РОСС RU.31075.04 ЖИПО от 18 июля 2013 года)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.03.2015 по 15.03.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации Н. Г. Ногина

М.П.

Эксперт (эксперты) С. М. Пронин

Термоуплотнительная лента «Евроресурс»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ73.В.00969 ТР 0667252

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОРЕСУРС», ОГРН 1137847116978 195297, город Санкт-Петербург, улица Ольги Форш, дом 15, корпус 1, литер А, помещение 20-Н, Россия , тел. 88122445098.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОРЕСУРС» 195297, город Санкт-Петербург, улица Ольги Форш, дом 15, корпус 1, литер А, помещение 20-Н, Россия, тел. 88122445098.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации ООО "Гильдия Качества" (ООО "ГК"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 12, тел. +7(906) 795-71-65, факс +7 (495) 675-85-81, ОГРН 1117746468399, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ73 выдан 31.10.2011 г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Терморасширяющаяся уплотнительная лента «ЕВРОРЕСУРС», изготовленная по ТУ 5728-007-52158070-2015.

код ОК 005 (ОКП) 57 2800

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0394915)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № СР15-09-24/2 от 24.09.2015г. ИЛ ООО "Гильдия Качества", аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ИН96 от 31.10.2011, 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 12

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Заявка-декларация № 3637 от 02.09.2015г.,Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 № СДСГК RU.ОС05.К04430 от 02.09.2015 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.ОС05 от 12.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.09.2015 по 24.09.2020

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации О.Г. Лукьянова

М.П.

Эксперт (эксперты) Н.Н. Ласточкина

Наши сертификаты

Противопожарный герметик «Саламандра»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU. ПР.059.Н.00123 (номер сертификата соответствия) 013163 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): ООО "ЕВРОРЕСУРС", ОГРН 1137847116978, 195297, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д.15, кор.1, лит. А, пом.20-Н Телефон: (812) 244-50-98, факс: (812) 244-50-98, eresurs9@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): ООО "ЕВРОРЕСУРС", ОГРН 1137847116978, 195297, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д.15, кор.1, лит. А, пом.20-Н Телефон: (812) 244-50-98, факс: (812) 244-50-98, eresurs9@gmail.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): Орган по сертификации продукции «ПОЖТЮЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2 до 22.12.2014 г., 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию): Огнестойкий гидроизолирующий узел для заделки деформационных швов между бетонными элементами, подверженных деформации до 10%, выполненный по ТР 5772-004-2014, в составе: герметик огнезащитный «Саламандра» (ТУ 5772-004-52158070-2014); плита теплоизоляционная из негорючей минеральной ваты типа ROCKWOOL (ТУ 5772-001-52814522-2006), (глубина заделки не менее 164 мм, ширина заделки не более 40 мм). Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП) 57 7250

код ТН ВЭД России ——

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация): ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30247.0-94 Предел огнестойкости EI 180

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол испытаний № К05127 от 24.03.2014 г., Испытательный центр (ИЦ) АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № СДСПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.056/2 до 22.12.2014 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции): Акт анализа состояния производства № 5518-АП от 21.01.2014 ОС «ПОЖТЮЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.059/2 до 22.12.2014 г., 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с **25.03.2014 г.** по **24.03.2017 г.**

М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) **И.И. Далбинин**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **А.В. Капранов**

Огнестойкая монтажная пена Euroresurs

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/2.Н.00182 (номер сертификата соответствия) 001970 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью "ДеЛюкс" (ООО "ДеЛюкс"). Адрес: 141067, Россия, Московская обл., г. Королев, мкр. Большево, ул. Маяковского, д. 10А, пом. Х. ОГРН: 1085018005456. Телефон: 84955157374. Факс: 84955157374. E-mail: pena-delux@ pena-delux.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции): Общество с ограниченной ответственностью "ДеЛюкс" (ООО "ДеЛюкс"). Адрес: 141067, Россия, Московская обл., г. Королев, мкр. Большево, ул. Маяковского, д. 10А, пом. Х. ОГРН: 1085018005456. Телефон: 84955157374. Факс: 84955157374. E-mail: pena-delux@ pena-delux.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): ОС "Альфа "Пожарная Безопасность "ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/2 от 20.06.2012 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию): Пена монтажная однокомпонентная огнестойкая профессиональная и бытовая по рецептуре НГ-16, выпускаемая по ТУ 2257-001-86645290-2012 с изм. № 1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 22 5700

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация): СНиП 21-01-97, п. 5.13 ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 (см. Приложение – бланк № 002043)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол сертификационных испытаний № 2026-С/ТР от 21.08.2014 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/2 от 20.06.2012 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции): Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДС.ТТ.СМК.00415-14 от 01.07.2014 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 25.08.2014 ПО 24.08.2017

М.П. Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) **А.А. Гомзов**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **Ю.М. Мещерякова**

Наши контакты

Специалист отдела продаж

Виктория Шубладзе

Тел: 8 (800) 222 01 29

E-mail: **euroresurs_spb2004@mail.ru**

Специалист отдела продаж

Наталья Андреева

Тел: тел. (812) 244 50 98

E-mail: **eresurs9@gmail.com**

ООО «ЕВРОРЕСУРС»

Юридический адрес: 195297, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Форш, д. 15, кор. 1, лит. А, пом. 20-Н

Производство: РФ, Лен. область, Всеволожский район, п. Рахья, ул. Озерная 1А

Официальный сайт: www.euroresurs.ru